

BARACUDA®

BTM Series

เครื่องกรองสระว่ายน้ำแบบใช้สารกรอง

✓ เหมาะสำหรับสระว่ายน้ำทุกประเภท

✓ รองรับการใช้งานกับสระว่ายน้ำระบบน้ำเกลือ



Easy to
Install

Strong &
Durable

Media
Filter

Clear
Water

คุณสมบัติเด่น

- ติดตั้งง่าย
- แข็งแรงและทนทาน
- กรองน้ำได้สะอาด

รหัสสินค้า (Code)	คำอธิบายสินค้า (Description)
WF000133	Baracuda BTM500 Thermoplastic Size 500 mm. (21") ถังกรองทราย Baracuda รุ่น BTM500 ขนาด 500 มม. (21 นิ้ว) ข้อต่อ 1 1/2" Flow Rate 10.8 m³/hr บรรจุทราย 85 kg.
WF000134	Baracuda BTM650 Thermoplastic Size 650mm. (25") ถังกรองทราย Baracuda รุ่น BTM650 ขนาด 650 มม. (25 นิ้ว) ข้อต่อ 1 1/2" Flow Rate 15.3 m³/hr บรรจุทราย 145 kg.

BTM Series

เครื่องกรองสระว่ายน้ำแบบใช้สารกรอง

คุณสมบัติและประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์

ถังกรอง BARACUDA® Thermoplastic

ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานยาวนานและการบำรุงรักษาที่ง่าย
ตัวถังกรองผลิตจากโพลีเอทิลีนคุณภาพสูง
ทนทานต่อการกัดกร่อนและแสง UV
 อีกทั้งยังมีฐานรองที่แข็งแรงเพื่อเพิ่มความมั่นคงให้กับตัวกรอง


มัลติพอร์ตวาล์วของ BARACUDA®

ผลิตจากวัสดุ ABS ที่แข็งแรง
ออกแบบมาเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
และรองรับแรงดันในการทำงานได้ดี

คุณสมบัติเด่นของถังกรอง Baracuda BTM Thermoplastic:

1. มัลติพอร์ตวาล์วแบบแคลมป์ล็อก (6 ทิศทาง) ขนาด 40 มม./1.5 นิ้ว
2. ข้อต่อท่อตามมาตรฐานสากล (สามารถใช้กับท่อไทย ขนาด 1.5 นิ้วได้)
3. เกจวัดแรงดัน
4. ระบบการกรองแบบ Lateral

► ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

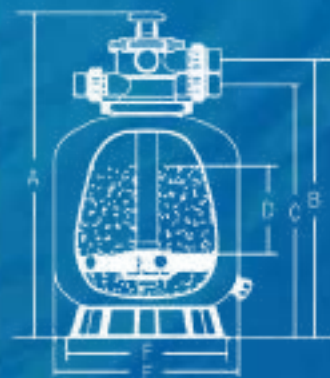

MODEL	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)
BTM500	845	730	670	235	527	500
BTM650	950	835	775	300	627	500

MODEL	FILTER AREA (m²)	VALVE CONNECTIONS	MAX FLOW RATE	MEDIA SAND (KG)	GLASS MEDIA C/F (KG)
BTM500(21")	0.22	1.5"/40mm	180 lpm	85	29/48
BTM650(25")	0.31	1.5"/40mm	255 lpm	145	50/82

► อุปกรณ์บรรจุภัณฑ์

1. ถังกรอง
2. มัลติพอร์ตวาล์ว
3. อุปกรณ์ต่างๆ บรรจุภายในถุง (ชุดต่อท่อ, เกจวัดแรงดัน และแหวนยาง)
4. คู่มือการใช้งาน
5. เอกสารรับประกันสินค้า